9010
novantadieci®

NOVITÀ 2021

Incasso a plafone / *Ceiling recessed lighting / Decken-Einbauleuchten / Encastrés Plafonds*


4247L p. 14

4250L p. 15


4248L p. 16


4248M p. 17

4249L p. 18


4249M p. 19


4178B p. 21


4256 p. 22

A parete / *Wall lighting / Wandleuchten / Appliques*

2517 p. 28

2518 p. 29

2514 p. 41

2521 p. 32

2522 p. 34

2519 p. 39


2631 p. 50


2637 p. 44

2638 p. 48

Plafone / *Ceiling lighting / Deckenleuchten / Plafonniers*

8946 p. 52


8902A p. 56


8902B p. 57


8902C p. 58


8902D p. 58


8902Q p. 59

8947 p. 61

8948 p. 62

Sospensioni / *Hanging lamps / Pendelleuchten / Suspensions*

5511B p. 68

5511C p. 69

5511D p. 70

Rosoni / *Roses / Rosetten / Rosaces*


5512 p. 76

5513 p. 78

5514 p. 80

5515 p. 82


5516 p. 84

5517 p. 86

Segnapassi / *Pathmarkers / Orientierungsbeleuchtung / Balisages encastrés*

4205D p. 95

4205E p. 96

4205F p. 97

4205G p. 98

4205H p. 99

4205L p. 92

4205M p. 93

4205O p. 94

Esempio lettura pagina catalogo / *Example for reading the catalogue page*

Angaben für das Lesen der Katalogseite / Informations pour lire la page du catalogue

Codice articolo
Article code
Artikel Code
Article code

Sezione - Direzione della luce - Simboli (pg.455)
Section - Direction of Light - Symbols (pg.455)
Produktgruppe - Lichtrichtung - Symbole (pg.455)
Section - Direction de la lumière - Symboles (pg.455)

2365B

Incasso a parete / *Wall recessed lighting*
Wand-Einbauleuchten / Encastrés Muraux

IP20 C.C. [m.A.]

200 200 280 320 75 85 90

Misure
Measurements
Abmessungen
Mesures

Descrizione
Description
Beschreibung
Description

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Incasso / *Recessed*
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	3,65 Kg
Foro cartongesso / *Plasterboard hole*	325 x 285 mm

Varianti parti elettriche
Electrical parts available
Verfügbare elektrische Teile
Parties électriques disponibles

Articolo / *Article*	
DRIVER non incluso / *DRIVER not included*	
2365B-3031	LED 16.5W-700mA-2600lm-3000°K-CRI85
2365B-2731	LED 16.5W-700mA-2450lm-2700°K-CRI85
2365B-4031	LED 16.5W-700mA-2750lm-4000°K-CRI85

Driver compatibili / *Compatible Drivers*	
Parte elettrica / *Electrical part:* 16.5W-700mA	
026.255	DRIVER ON/OFF min11,9W max18,2W 700mA
026.256	DRIVER ON/OFF min24,9W max35,7W 700mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 28W 700mA
026.207	DRIVER DIM 0-10V 60,2W 700mA
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 60,2W 700mA

Alimentatori abbinabili
Suitable power supplies
Geeignete Netzteile
Alimentations correspondantes

Accessori
Accessories
Zubehör
Accessoires

Accessori / *Accessories*	
023.408	Controcassa per muratura / Housing box for brickwork / Einbaugehäuse für Betonwand / Boîtier pour béton/briques [Misura controcassa / Housing box size 325x285x100mm] [Misura foro / Hole size 355x315x110mm]
099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

HANDMADE IN ITALY

Efficienza in ø16 e ø11 mm

I MINILED hanno un'illuminazione funzionale, sono manutentabili in modo rapido e innovativo, e possono essere installati a muratura con una controcassa, o utilizzati in un incasso ultrasottile: sono sufficienti 30mm di altezza per installarli tra la pannellatura in cartongesso e il soffitto.

Efficiency with ø16 and ø11 mm. MINILEDs provide functional light, maintenance is quick and intuitive and they can be installed directly in the wall in a casing or used in a super-shallow recess: just 30 mm of height is needed to install them between the plasterboard panelling and the ceiling.

Art. 4248L
(pg.16)

Art. 4248M
(pg.17)

Art. 4248L + 4176

Project
Private house

Location
Milano, Italy

Design team
Yome - your tailored home

Art. 4247L

Art. 4247L

Illuminazione d’impatto

Impactful lighting

Project
Private house

Location
Napoli, Italy

Design team
Arch. Federicamielearchitetto
ArchiStudio502

Photographer
Solèrte Studio

Art. 4247L
(pg.14)

Art. 4250L
(pg.15)

Art. 4250L

Design with light

Lo spettacolo delle creazioni 9010 al completo: dal soffitto alle pareti e senza dimenticare i tagli di luce, ovunque si guardi è un tripudio di illuminazione ricercata. Forme geometriche semplici ma d'impatto, per creare un ambiente forbito, signorile e mai scontato.

The show of 9010novantadieci complete creations: from the ceiling to the walls and without forgetting cuts of light, wherever you look is a blaze of sought-after lighting. Simple but impactful geometric shapes, to create a refined, elegant and never predictable environment.

Project
Private house

Location
Vicenza, Italy

Design team
Arch. Stefano Lucato

Art. 4247L

1 Foro luce **Ø16mm** o **Ø11mm**
Light hole Ø16mm or Ø11mm
Bohrung Ø16mm oder Ø11mm
Trou lumière Ø16mm ou Ø11mm

2 Installazione in **30mm** spazio interno al cartongesso
Installation in 30mm space inside the plasterboard
Installation in 30 mm Abstand innerhalb der Gipsplatte
Installation dans un espace de 30mm à l'intérieur de la plaque de plâtre

3 Grado di Schermo **IP44**
IP44 degree of Cover
Schutzart IP44
Degré de Cover IP44

4 Due fasci di apertura **40°/60°**
Two 40°/60° beam angle
Zwei Offnungswinkel von 40°/60°
Deux angles de faisceau de 40°/60°

5 LED **1350lm** (3000K) con **CRI>90** e **nuova** lente protettiva
LED 1350lm (3000K) with CRI> 90 and new protective lens
LED 1350lm (3000K) mit CRI> 90 und Neu Schutzlinse
LED 1350lm (3000K) avec CRI> 90 et nouvelle lentille de Cover

4247L

PATENTED

Incasso a plafone / *Ceiling recessed lighting*
Decken-Einbauleuchten / Encastrés Plafonds

made in Italy

NEW

IP20
IP44

C.C.
[m.A.]

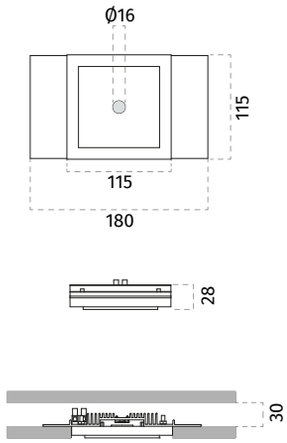

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Incasso / *Recessed*
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	0,5 Kg
Foro cartongesso / *Plasterboard hole*	120 x 120 mm

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

4247L-30150	LED 4W-200mA-450lm-3000°K-CRI90-60°
4247L-27150	LED 4W-200mA-430lm-2700°K-CRI90-60°
4247L-40150	LED 4W-200mA-470lm-4000°K-CRI90-60°
4247L-30153	LED 4W-200mA-450lm-3000°K-CRI90-40°
4247L-27153	LED 4W-200mA-430lm-2700°K-CRI90-40°
4247L-40153	LED 4W-200mA-470lm-4000°K-CRI90-40°
4247L-30151	LED 6.5W-350mA-650lm-3000°K-CRI90-60°
4247L-27151	LED 6.5W-350mA-620lm-2700°K-CRI90-60°
4247L-40151	LED 6.5W-350mA-680lm-4000°K-CRI90-60°
4247L-30154	LED 6.5W-350mA-650lm-3000°K-CRI90-40°
4247L-27154	LED 6.5W-350mA-620lm-2700°K-CRI90-40°
4247L-40154	LED 6.5W-350mA-680lm-4000°K-CRI90-40°
4247L-30152	LED 13W-700mA-1300lm-3000°K-CRI90-60°
4247L-27152	LED 13W-700mA-1250lm-2700°K-CRI90-60°
4247L-40152	LED 13W-700mA-1350lm-4000°K-CRI90-60°
4247L-30155	LED 13W-700mA-1300lm-3000°K-CRI90-40°
4247L-27155	LED 13W-700mA-1250lm-2700°K-CRI90-40°
4247L-40155	LED 13W-700mA-1350lm-4000°K-CRI90-40°

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 4W-200mA

026.218	DRIVER ON/OFF 8W 200mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 9,2W 200mA

Parte elettrica / *Electrical part:* 6.5W-350mA

026.251	DRIVER ON/OFF min6W max8,8W 350mA
026.252	DRIVER ON/OFF min12,6W max18,2W 350mA
026.221	DRIVER ON/OFF min9,8W max35W 350mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16,1W 350mA
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA

Parte elettrica / *Electrical part:* 13W-700mA

026.255	DRIVER ON/OFF min11,9W max18,2W 700mA
026.256	DRIVER ON/OFF min24,9W max35,7W 700mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 28W 700mA
026.207	DRIVER DIM 0-10V 60,2W 700mA
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 60,2W 700mA

Accessori / *Accessories*

023.4018	Controcassa per muratura / Housing box for brickwork / Einbaugehäuse für Betonwand / Boîtier pour béton/briques [Misura controcassa / Housing box size 185x120x45mm] [Misura foro / Hole size 215x150x55mm]
099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

Incasso a plafone / *Ceiling recessed lighting*
Decken-Einbauleuchten / Encastrés Plafonds

PATENTED **4250L**

IP20
IP44
C.C.
[m.A.]

NEW made in Italy

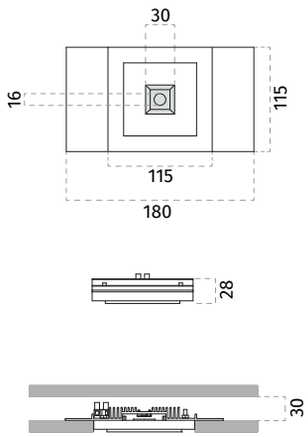

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Incasso / *Recessed*
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	0,5 Kg
Foro cartongesso / *Plasterboard hole*	120 x 120 mm

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

4250L-30150	LED 4W-200mA-450lm-3000°K-CRI90-60°
4250L-27150	LED 4W-200mA-430lm-2700°K-CRI90-60°
4250L-40150	LED 4W-200mA-470lm-4000°K-CRI90-60°
4250L-30153	LED 4W-200mA-450lm-3000°K-CRI90-40°
4250L-27153	LED 4W-200mA-430lm-2700°K-CRI90-40°
4250L-40153	LED 4W-200mA-470lm-4000°K-CRI90-40°
4250L-30151	LED 6.5W-350mA-650lm-3000°K-CRI90-60°
4250L-27151	LED 6.5W-350mA-620lm-2700°K-CRI90-60°
4250L-40151	LED 6.5W-350mA-680lm-4000°K-CRI90-60°
4250L-30154	LED 6.5W-350mA-650lm-3000°K-CRI90-40°
4250L-27154	LED 6.5W-350mA-620lm-2700°K-CRI90-40°
4250L-40154	LED 6.5W-350mA-680lm-4000°K-CRI90-40°
4250L-30152	LED 13W-700mA-1300lm-3000°K-CRI90-60°
4250L-27152	LED 13W-700mA-1250lm-2700°K-CRI90-60°
4250L-40152	LED 13W-700mA-1350lm-4000°K-CRI90-60°
4250L-30155	LED 13W-700mA-1300lm-3000°K-CRI90-40°
4250L-27155	LED 13W-700mA-1250lm-2700°K-CRI90-40°
4250L-40155	LED 13W-700mA-1350lm-4000°K-CRI90-40°

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 4W-200mA

026.218	DRIVER ON/OFF 8W 200mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 9,2W 200mA

Parte elettrica / *Electrical part:* 6.5W-350mA

026.251	DRIVER ON/OFF min6W max8,8W 350mA
026.252	DRIVER ON/OFF min12,6W max18,2W 350mA
026.221	DRIVER ON/OFF min9,8W max35W 350mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16,1W 350mA
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA

Parte elettrica / *Electrical part:* 13W-700mA

026.255	DRIVER ON/OFF min11,9W max18,2W 700mA
026.256	DRIVER ON/OFF min24,9W max35,7W 700mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 28W 700mA
026.207	DRIVER DIM 0-10V 60,2W 700mA
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 60,2W 700mA

Accessori / *Accessories*

023.4018	Controcassa per muratura / Housing box for brickwork / Einbaugehäuse für Betonwand / Boîtier pour béton/briques [Misura controcassa / Housing box size 185x120x45mm] [Misura foro / Hole size 215x150x55mm]
099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

4248L

PATENTED

Incasso a plafone / *Ceiling recessed lighting*
Decken-Einbauleuchten / Encastrés Plafonds

made in Italy

NEW

IP20
IP44

C.C.
[m.A.]

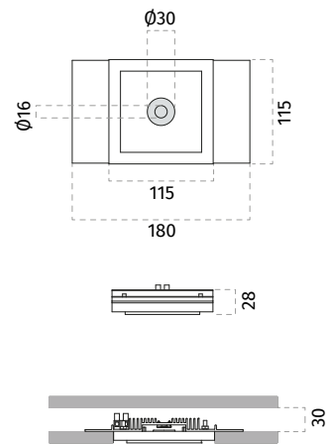

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Incasso / *Recessed*
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	0,5 Kg
Foro cartongesso / *Plasterboard hole*	120 x 120 mm

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

4248L-30150	LED 4W-200mA-450lm-3000°K-CRI90-60°
4248L-27150	LED 4W-200mA-430lm-2700°K-CRI90-60°
4248L-40150	LED 4W-200mA-470lm-4000°K-CRI90-60°
4248L-30153	LED 4W-200mA-450lm-3000°K-CRI90-40°
4248L-27153	LED 4W-200mA-430lm-2700°K-CRI90-40°
4248L-40153	LED 4W-200mA-470lm-4000°K-CRI90-40°
4248L-30151	LED 6.5W-350mA-650lm-3000°K-CRI90-60°
4248L-27151	LED 6.5W-350mA-620lm-2700°K-CRI90-60°
4248L-40151	LED 6.5W-350mA-680lm-4000°K-CRI90-60°
4248L-30154	LED 6.5W-350mA-650lm-3000°K-CRI90-40°
4248L-27154	LED 6.5W-350mA-620lm-2700°K-CRI90-40°
4248L-40154	LED 6.5W-350mA-680lm-4000°K-CRI90-40°
4248L-30152	LED 13W-700mA-1300lm-3000°K-CRI90-60°
4248L-27152	LED 13W-700mA-1250lm-2700°K-CRI90-60°
4248L-40152	LED 13W-700mA-1350lm-4000°K-CRI90-60°
4248L-30155	LED 13W-700mA-1300lm-3000°K-CRI90-40°
4248L-27155	LED 13W-700mA-1250lm-2700°K-CRI90-40°
4248L-40155	LED 13W-700mA-1350lm-4000°K-CRI90-40°

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 4W-200mA

026.218	DRIVER ON/OFF 8W 200mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 9,2W 200mA

Parte elettrica / *Electrical part:* 6.5W-350mA

026.251	DRIVER ON/OFF min6W max8,8W 350mA
026.252	DRIVER ON/OFF min12,6W max18,2W 350mA
026.221	DRIVER ON/OFF min9,8W max35W 350mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16,1W 350mA
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA

Parte elettrica / *Electrical part:* 13W-700mA

026.255	DRIVER ON/OFF min11,9W max18,2W 700mA
026.256	DRIVER ON/OFF min24,9W max35,7W 700mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 28W 700mA
026.207	DRIVER DIM 0-10V 60,2W 700mA
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 60,2W 700mA

Accessori / *Accessories*

023.4018	Controcassa per muratura / Housing box for brickwork / Einbaugehäuse für Betonwand / Boîtier pour béton/briques [Misura controcassa / Housing box size 185x120x45mm] [Misura foro / Hole size 215x150x55mm]
099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

Incasso a plafone / *Ceiling recessed lighting*
Decken-Einbauleuchten / Encastrés Plafonds

PATENTED **4248M**

IP20
IP44

C.C.
[m.A.]

NEW made in Italy

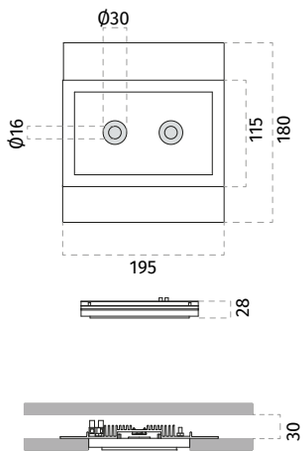

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Incasso / *Recessed*
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	0,8 Kg
Foro cartongesso / *Plasterboard hole*	120 x 200 mm

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

4248M-30150	LED 2x4W-200mA-900lm-3000° K-CRI90-60°
4248M-27150	LED 2x4W-200mA-860lm-2700° K-CRI90-60°
4248M-40150	LED 2x4W-200mA-940lm-4000° K-CRI90-60°
4248M-30153	LED 2x4W-200mA-900lm-3000° K-CRI90-40°
4248M-27153	LED 2x4W-200mA-860lm-2700° K-CRI90-40°
4248M-40153	LED 2x4W-200mA-940lm-4000° K-CRI90-40°
4248M-30151	LED 2x6.5W-350mA-1300lm-3000° K-CRI90-60°
4248M-27151	LED 2x6.5W-350mA-1240lm-2700° K-CRI90-60°
4248M-40151	LED 2x6.5W-350mA-1360lm-4000° K-CRI90-60°
4248M-30154	LED 2x6.5W-350mA-1300lm-3000° K-CRI90-40°
4248M-27154	LED 2x6.5W-350mA-1240lm-2700° K-CRI90-40°
4248M-40154	LED 2x6.5W-350mA-1360lm-4000° K-CRI90-40°

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 2x4W-200mA

026.218	DRIVER ON/OFF 8W 200mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 9,2W 200mA

Parte elettrica / *Electrical part:* 2x6.5W-350mA

026.252	DRIVER ON/OFF min12,6W max18,2W 350mA
026.221	DRIVER ON/OFF min9,8W max35W 350mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16,1W 350mA
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA

Accessori / *Accessories*

023.4019	Controcassa per muratura / Housing box for brickwork / Einbaugehäuse für Betonwand / Boîtier pour béton/briques [Misura controcassa / Housing box size 185x200x45mm] [Misura foro / Hole size 215x230x55mm]
099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

4249L

PATENTED

Incasso a plafone / *Ceiling recessed lighting*
Decken-Einbauleuchten / Encastrés Plafonds

made in Italy

NEW

IP20
IP44

C.C.
[m.A.]

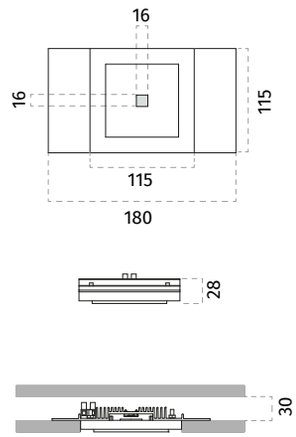

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Incasso / *Recessed*
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	0,5 Kg
Foro cartongesso / *Plasterboard hole*	120 x 120 mm

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

4249L-30150	LED 4W-200mA-450lm-3000° K-CRI90-60°
4249L-27150	LED 4W-200mA-430lm-2700° K-CRI90-60°
4249L-40150	LED 4W-200mA-470lm-4000° K-CRI90-60°
4249L-30153	LED 4W-200mA-450lm-3000° K-CRI90-40°
4249L-27153	LED 4W-200mA-430lm-2700° K-CRI90-40°
4249L-40153	LED 4W-200mA-470lm-4000° K-CRI90-40°
4249L-30151	LED 6.5W-350mA-650lm-3000° K-CRI90-60°
4249L-27151	LED 6.5W-350mA-620lm-2700° K-CRI90-60°
4249L-40151	LED 6.5W-350mA-680lm-4000° K-CRI90-60°
4249L-30154	LED 6.5W-350mA-650lm-3000° K-CRI90-40°
4249L-27154	LED 6.5W-350mA-620lm-2700° K-CRI90-40°
4249L-40154	LED 6.5W-350mA-680lm-4000° K-CRI90-40°
4249L-30152	LED 13W-700mA-1300lm-3000° K-CRI90-60°
4249L-27152	LED 13W-700mA-1250lm-2700° K-CRI90-60°
4249L-40152	LED 13W-700mA-1350lm-4000° K-CRI90-60°
4249L-30155	LED 13W-700mA-1300lm-3000° K-CRI90-40°
4249L-27155	LED 13W-700mA-1250lm-2700° K-CRI90-40°
4249L-40155	LED 13W-700mA-1350lm-4000° K-CRI90-40°

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 4W-200mA

026.218	DRIVER ON/OFF 8W 200mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 9,2W 200mA

Parte elettrica / *Electrical part:* 6.5W-350mA

026.251	DRIVER ON/OFF min6W max8,8W 350mA
026.252	DRIVER ON/OFF min12,6W max18,2W 350mA
026.221	DRIVER ON/OFF min9,8W max35W 350mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16,1W 350mA
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA

Parte elettrica / *Electrical part:* 13W-700mA

026.255	DRIVER ON/OFF min11,9W max18,2W 700mA
026.256	DRIVER ON/OFF min24,9W max35,7W 700mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 28W 700mA
026.207	DRIVER DIM 0-10V 60,2W 700mA
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 60,2W 700mA

Accessori / *Accessories*

023.4018	Controcassa per muratura / Housing box for brickwork / Einbaugehäuse für Betonwand / Boîtier pour béton/briques [Misura controcassa / Housing box size 185x120x45mm] [Misura foro / Hole size 215x150x55mm]
099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

Incasso a plafone / *Ceiling recessed lighting*
Decken-Einbauleuchten / Encastrés Plafonds

PATENTED **4249M**

IP20
IP44

C.C.
[m.A.]

NEW made in Italy

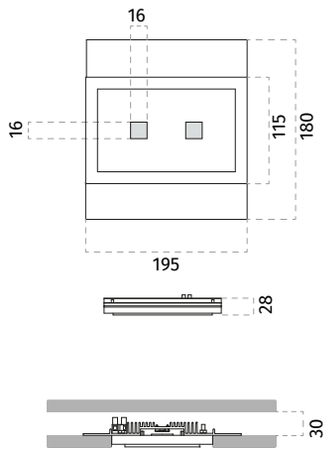

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Incasso / *Recessed*
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	0,8 Kg
Foro cartongesso / *Plasterboard hole*	120 x 200 mm

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

4249M-30150	LED 2x4W-200mA-900lm-3000° K-CRI90-60°
4249M-27150	LED 2x4W-200mA-860lm-2700° K-CRI90-60°
4249M-40150	LED 2x4W-200mA-940lm-4000° K-CRI90-60°
4249M-30153	LED 2x4W-200mA-900lm-3000° K-CRI90-40°
4249M-27153	LED 2x4W-200mA-860lm-2700° K-CRI90-40°
4249M-40153	LED 2x4W-200mA-940lm-4000° K-CRI90-40°
4249M-30151	LED 2x6.5W-350mA-1300lm-3000° K-CRI90-60°
4249M-27151	LED 2x6.5W-350mA-1240lm-2700° K-CRI90-60°
4249M-40151	LED 2x6.5W-350mA-1360lm-4000° K-CRI90-60°
4249M-30154	LED 2x6.5W-350mA-1300lm-3000° K-CRI90-40°
4249M-27154	LED 2x6.5W-350mA-1240lm-2700° K-CRI90-40°
4249M-40154	LED 2x6.5W-350mA-1360lm-4000° K-CRI90-40°

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 2x4W-200mA

026.218	DRIVER ON/OFF 8W 200mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 9,2W 200mA

Parte elettrica / *Electrical part:* 2x6.5W-350mA

026.252	DRIVER ON/OFF min12,6W max18,2W 350mA
026.221	DRIVER ON/OFF min9,8W max35W 350mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16,1W 350mA
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA

Accessori / *Accessories*

023.4019	Controcassa per muratura / Housing box for brickwork / Einbaugehäuse für Betonwand / Boîtier pour béton/briques [Misura controcassa / Housing box size 185x200x45mm] [Misura foro / Hole size 215x230x55mm]
099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

Incasso a plafone / *Ceiling recessed lighting*
Decken-Einbauleuchten / Encastrés Plafonds

4178B

IP20
IP44

NEW made in Italy

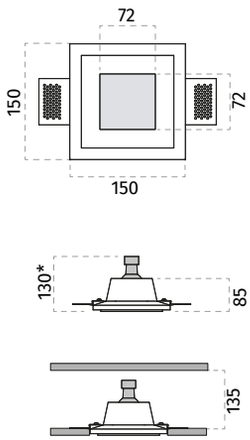

*= Altezza inclusa lampadina OSRAM GU10 H52 mm e portalampada / Height including OSRAM GU10 H52 mm lamp and lampholder / Höhe inkl. OSRAM GU10 H52mm Lampe und Fassung / Hauteur compris ampoule OSRAM GU10 H52mm et source

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Incasso / *Recessed*
Lampadina / *Bulb*	Non incluso / *Not included*
Schermo / *Cover*	Diffusore in vetro (incl.) / *Glass diffuser (incl.)*
Peso / *Weight*	1,4 Kg
Foro cartongesso / *Plasterboard hole*	155 x 155 mm

Installabile anche a parete
Wall mounting possible
Peut être installé au mur
Wall mounting possible



Articolo / *Article*

Lampadina non inclusa / *Bulb not included*

4178B-35	GU10 ø50 MAX 35W-240V

Accessori / *Accessories*

023.416	Controcassa per muratura / Housing box for brickwork / Einbaugehäuse für Betonwand / Boîtier pour béton/briques [Misura controcassa / Housing box size 155x155x130mm] [Misura foro / Hole size 185x185x140mm]
L011-30161	LED 7W 220-240V 3000°K 60°
L012-30163	LED 9W 220-240V 3000°K 60°
L014-30161	LED 7W 220-240V 3000°K 30°
L015-30163	LED 9W 220-240V 3000°K 30°

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

4256

Incasso a plafone / *Ceiling recessed lighting*
Decken-Einbauleuchten / Encastrés Plafonds

made in Italy **NEW**

IP20 C.C. [m.A.]

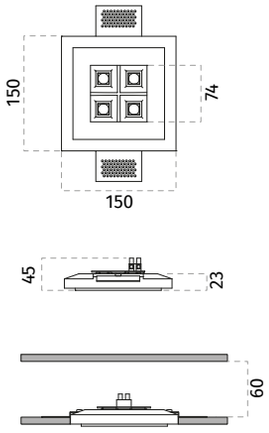

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Incasso / *Recessed*
Peso / *Weight*	0,7 Kg
Foro cartongesso / *Plasterboard hole*	155 x 155 mm

Art. 8947 (Pg.61)
Versione a plafone
Ceiling version

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

4256-30169	LED 8W-350mA-1000lm-3000°K-CRI90
4256-27169	LED 8W-350mA-950lm-2700°K-CRI90
4256-40169	LED 8W-350mA-1050lm-4000°K-CRI90

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 8W-350mA

026.251	DRIVER ON/OFF min6W max8.8W 350mA
026.252	DRIVER ON/OFF min12.6W max18.2W 350mA
026.221	DRIVER ON/OFF min9.8W max35W 350mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16.1W 350mA
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA

Accessori / *Accessories*

023.416	Controcassa per muratura / Housing box for brickwork / Einbaugehäuse für Betonwand / Boîtier pour béton/briques [Misura controcassa / Housing box size 155x155x130mm] [Misura foro / Hole size 185x185x140mm]
099.142	Kit emergenza / Emergency Kit

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

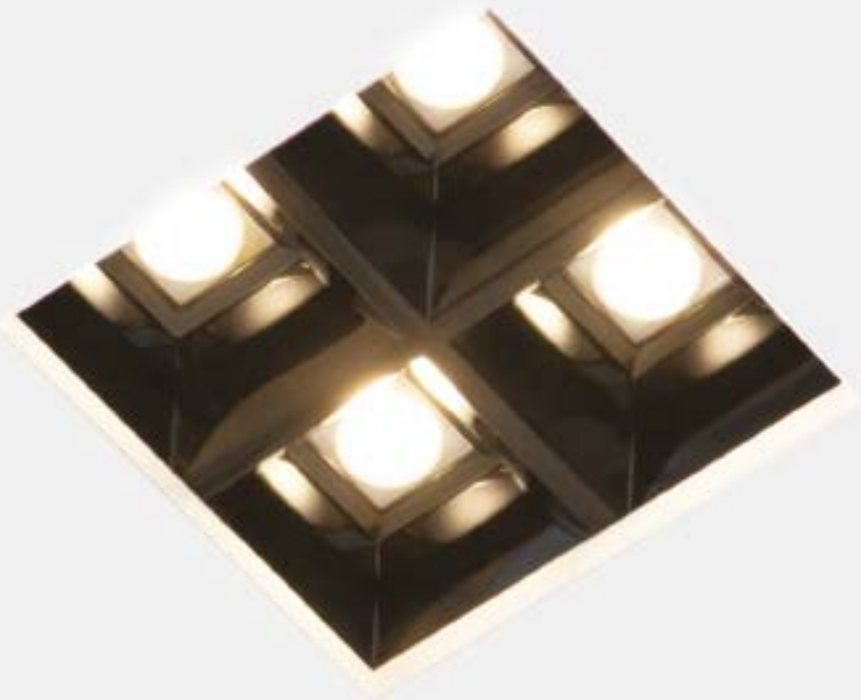

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

Efficienza e **raffinatezza**

Efficiency and refinement

Linee essenziali possono contenere il racconto di un'ispirazione.
La storia di 9010 narra delle applique dal taglio essenziale, la cui forma è una linea sottile e moderna di piccole dimensioni, decisa e tenue al contempo. Un disegno minimale che rivela una luce ordinata che sembra nascere dal nulla e diffondersi sulla parete.
Grazie alle sue ridotte dimensioni può adattarsi bene a spazi piccoli e medi, come disimpegni, scale, ingressi, corridoi e camere, ma la potenza sta nella sua luce LED, a scelta disponibile sia in monoemissione che in biemissione, in grado di illuminare anche ambienti più grandi. Un campione di luce nelle sue piccole dimensioni, solamente 2x3cm comprendono il corpo in CRISTALY® e la fonte luminosa LED.
Racconta al meglio il tuo ambiente grazie a questa applique dalla massima versatilità: una soluzione dallo stile unico.

EN *Essential lines could contain an inspiration tale. The 9010 tale tells us about wall lights with an essential cut, whose shape is a fine and modern line of tiny dimensions, decisive and tenuous at the same time. A minimal draw that reveals a tidy light that seams to be born from nothing and spread onto the wall. Thanks to their small dimensions they can be suitable for both reduced and medium size rooms, such as hallways, stairs, entrances, aisles. However their strength is their LED lights, available in both single emission and dual emission, capable of lighting also larger environments. A light champion in its tiny dimensions, only 2x3 cm containing the CRISTALY® body and the light LED source. Make the most of your environment thanks to this versatile wall light: a solution with a unique style.* **DE** *Einfache Linien können die Geschichte einer Inspiration enthalten. Die Geschichte von 9010 erzählt von Wandleuchten mit einem essentiellen Schnitt, deren Form eine leichte, moderne Linie mit kleinen Massen ist; entschieden und weich zugleich. Ein minimalistisches Design, das ein klares Licht offenbart, das aus dem Nichts zu kommen scheint und sich über die Wand ausbreitet. Dank ihrer geringen Größe passt sie sich gut an kleine und mittlere Räume an, wie z. B. Flure, Treppenhäuser, Eingänge und Schlafzimmer. Ihre Stärke liegt im LED-Licht, das sowohl mit einfacher als auch mit doppelter Emission erhältlich ist und daher auch größere Räume beleuchten kann. Ein Musterbeispiel für Licht in seiner kleinen Größe, das nur 2x3cm misst und den Körper in CRISTALY® und die LED-Lichtquelle umfasst. Machen Sie, dank dieser vielseitigen Wandleuchte, das Beste aus Ihrem Ambiente: eine Lösung mit einem einzigartigen Stil.* **FR** *Les lignes essentielles peuvent contenir l'histoire d'une inspiration. L'histoire de 9010 est celle d'appliques à la coupe essentielle, dont la forme est une fine ligne moderne de petites dimensions, déterminée et douce à la fois. Un design minimaliste qui révèle une lumière ordonnée qui semble sortir de nulle part et se répandre sur le mur. Grâce à ses petites dimensions, il s'adapte bien aux espaces de petite et moyenne taille, tels que les couloirs, les escaliers, les entrées, les corridors et les chambres à coucher, mais sa puissance réside dans sa lumière LED, disponible en simple et double émission, capable d'éclairer même les pièces les plus grandes. Un échantillon de lumière dans sa petite taille, seulement 2x3cm contient le corps en CRISTALY® et la source de lumière LED. Mettez en valeur votre environnement grâce à cette lampe murale d'une polyvalence maximale : une solution au style unique.*

Art. 2518A + 2518B + 4039B

biemissione / dual emission

Art. 2518A
(pg.29)

Art. 2518B
(pg.29)

monoemissione / single emission

Art. 2517A
(pg.28)

Art. 2517B
(pg.28)

2517A-2517B

A parete / *Wall lighting*
Wandleuchten / Appliques

made in Italy **NEW**

IP20 C.V. [V]

2517A:



2517B:





Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*	
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*	
Schermo / *Cover*	Metacrilato opalino (incl.) / *Opal methacrylate (incl.)*	
DRIVER	Non incluso / *Not included*	
	2517A	**2517B**
Peso / *Weight*	0,3 Kg	0,5 Kg

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

2517A-3002	LED 5.5W-24Vdc-580lm-3000°K-CRI90
2517A-2702	LED 5.5W-24Vdc-550lm-2700°K-CRI90
2517A-4002	LED 5.5W-24Vdc-600lm-4000°K-CRI90
2517B-3002	LED 9W-24Vdc-950lm-3000°K-CRI90
2517B-2702	LED 9W-24Vdc-900lm-2700°K-CRI90
2517B-4002	LED 9W-24Vdc-1000lm-4000°K-CRI90

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 5.5W-24Vdc - 9W-24Vdc

026.258	DRIVER ON/OFF 12W 24V
026.259	DRIVER ON/OFF 36W 24V
026.260	DRIVER ON/OFF 60W 24V
026.261	DRIVER ON/OFF 150W 24V
026.262	DRIVER ON/OFF 240W 24V
026.301	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V
026.190+026.261	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V
026.190+026.262	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

A parete / *Wall lighting*
Wandleuchten / Appliques

2518A-2518B

IP20 C.V. [V]

NEW made in Italy

2518A:



2518B:



Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*	
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*	
Schermo / *Cover*	Metacrilato opalino (incl.) / *Opal methacrylate (incl.)*	
DRIVER	Non incluso / *Not included*	
	2518A	**2518B**
Peso / *Weight*	0,3 Kg	0,5 Kg

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

2518A-3002	LED 11W-24Vdc-1160lm-3000°K-CRI90
2518A-2702	LED 11W-24Vdc-1100lm-2700°K-CRI90
2518A-4002	LED 11W-24Vdc-1220lm-4000°K-CRI90
2518B-3002	LED 18W-24Vdc-1900lm-3000°K-CRI90
2518B-2702	LED 18W-24Vdc-1800lm-2700°K-CRI90
2518B-4002	LED 18W-24Vdc-2000lm-4000°K-CRI90

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 11W-24Vdc - 18W-24Vdc

026.258	DRIVER ON/OFF 12W 24V
026.259	DRIVER ON/OFF 36W 24V
026.260	DRIVER ON/OFF 60W 24V
026.261	DRIVER ON/OFF 150W 24V
026.262	DRIVER ON/OFF 240W 24V
026.301	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V
026.190+026.261	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V
026.190+026.262	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

BEND
Art. 2521
(pg.32)

Art. 2521D

“BEND è uno dei prodotti che più sa parlare il linguaggio 9010. Questa lamapada da parete è stata disegnata richiamando una piega plastica in un materiale rigido. Questo contrasto dà personalità al prodotto, abbinato poi ad una forma elegante la rende speciale nel suo piccolo.

PURE: Lampada da parete biemissione, la sua forma morbida e pura la rendono un oggetto prezioso nella sua essenzialità. Una lampada elegante e moderna che si presta molto bene a molti ambienti interni di diverso stile.”

Design by Tommaso Andolfatto

PURE
Art. 2522
(pg.34)

Art. 2522D

“BEND is one of the products that best can speak the 9010novantadieci language. This wall lamp has been designed recalling a plastic fold in a rigid material. This contrast gives personality to the product and combined with an elegant shape makes it special in its small way.

PURE: Dual light emission wall lamp, its soft and pure shape makes it a precious object in its essentiality. It is an elegant and modern lamp very suitable for many indoor environments of different styles.“

2521A-2521B

A parete / *Wall lighting*
Wandleuchten / Appliques

made in Italy **NEW**

IP20 C.V. [V]

BEND by Tommaso Andolfatto

2521A:



2521B:





Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*	
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*	
Schermo / *Cover*	Metacrilato opalino (incl.) / *Opal methacrylate (incl.)*	
DRIVER	Non incluso / *Not included*	
	2521A	**2521B**
Peso / *Weight*	2 Kg	2,4 Kg

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

2521A-3002	LED 6W-24Vdc-640lm-3000°K-CRI90
2521A-2702	LED 6W-24Vdc-610lm-2700°K-CRI90
2521A-4002	LED 6W-24Vdc-670lm-4000°K-CRI90
2521B-3002	LED 10W-24Vdc-1000lm-3000°K-CRI90
2521B-2702	LED 10W-24Vdc-950lm-2700°K-CRI90
2521B-4002	LED 10W-24Vdc-1050lm-4000°K-CRI90

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 6W-24Vdc - 10W-24Vdc

026.258	DRIVER ON/OFF 12W 24V
026.259	DRIVER ON/OFF 36W 24V
026.260	DRIVER ON/OFF 60W 24V
026.261	DRIVER ON/OFF 150W 24V
026.262	DRIVER ON/OFF 240W 24V
026.301	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V
026.190+026.261	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V
026.190+026.262	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V

Parte elettrica 24Vdc: / *Electrical part* 24Vdc:

L'alimentatore non può essere installato nell'applique ma deve essere installato in una scatola di derivazione remota / The driver shall not be installed in the wall lamp, but on a remote box / Der Betriebsgerät darf nicht in der Wandleuchte installiert werden, sondern im Schaltkasten / L'alimentation ne doit pas être installé dans l'applique, mais dans une boîte électrique

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

A parete / *Wall lighting*
Wandleuchten / Appliques

2521D

IP20 C.V. [V]

NEW made in Italy

BEND by **Tommaso Andolfatto**



Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
Schermo / *Cover*	Metacrilato opalino (incl.) / *Opal methacrylate (incl.)*
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	3,4 Kg

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

2521D-3002	LED 17W-24Vdc-1850lm-3000°K-CRI90
2521D-2702	LED 17W-24Vdc-1790lm-2700°K-CRI90
2521D-4002	LED 17W-24Vdc-1910lm-4000°K-CRI90

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 17W-24Vdc

026.259	DRIVER ON/OFF 36W 24V
026.260	DRIVER ON/OFF 60W 24V
026.261	DRIVER ON/OFF 150W 24V
026.262	DRIVER ON/OFF 240W 24V
026.301	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V
026.190+026.261	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V
026.190+026.262	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V

Parte elettrica 24Vdc: / *Electrical part* 24Vdc:

L'alimentatore non può essere installato nell'applique ma deve essere installato in una scatola di derivazione remota / The driver shall not be installed in the wall lamp, but on a remote box / Der Betriebsgerät darf nicht in der Wandleuchte installiert werden, sondern im Schaltkasten / L'alimentation ne doit pas être installé dans l'applique, mais dans une boîte électrique

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

2522A-2522B

made in Italy **NEW**

IP20

(DRIVER included)

C.V. [V]

(DRIVER not included)

PURE by Tommaso Andolfatto

2522A:



2522B:





Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*	
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*	
Schermo / *Cover*	Metacrilato opalino (incl.) / *Opal methacrylate (incl.)*	
	2522A	**2522B**
Peso / *Weight*	2,4 Kg	3 Kg

Articolo / *Article*

DRIVER incluso / *DRIVER included*

2522A-30168	LED 10W-220-240V-1000lm-3000° K-CRI90
2522A-27168	LED 10W-220-240V-950lm-2700° K-CRI90
2522A-40168	LED 10W-220-240V-1050lm-4000° K-CRI90
2522B-30168	LED 17W-220-240V-1850lm-3000° K-CRI90
2522B-27168	LED 17W-220-240V-1790lm-2700° K-CRI90
2522B-40168	LED 17W-220-240V-1910lm-4000° K-CRI90

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

2522A-3002	LED 10W-24Vdc-1000lm-3000° K-CRI90
2522A-2702	LED 10W-24Vdc-950lm-2700° K-CRI90
2522A-4002	LED 10W-24Vdc-1050lm-4000° K-CRI90
2522B-3002	LED 17W-24Vdc-1850lm-3000° K-CRI90
2522B-2702	LED 17W-24Vdc-1790lm-2700° K-CRI90
2522B-4002	LED 17W-24Vdc-1910lm-4000° K-CRI90

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 10W-24Vdc

026.258	DRIVER ON/OFF 12W 24V

Parte elettrica / *Electrical part:* 10W-24Vdc - 17W-24Vdc

026.259	DRIVER ON/OFF 36W 24V
026.260	DRIVER ON/OFF 60W 24V
026.261	DRIVER ON/OFF 150W 24V
026.262	DRIVER ON/OFF 240W 24V
026.301	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V
026.190+026.261	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V
026.190+026.262	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V

Parte elettrica 24Vdc: / *Electrical part* 24Vdc:

L'alimentatore non può essere installato nell'applique ma deve essere installato in una scatola di derivazione remota / The driver shall not be installed in the wall lamp, but on a remote box / Der Betriebsgerät darf nicht in der Wandleuchte installiert werden, sondern im Schaltkasten / L'alimentation ne doit pas être installé dans l'applique, mais dans une boîte électrique

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

2522D

IP20

(DRIVER included)

(DRIVER not included)

C.V. [V]

NEW

made in Italy

PURE by **Tommaso Andolfatto**



Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
Schermo / *Cover*	Metacrilato opalino (incl.) / *Opal methacrylate (incl.)*
Peso / *Weight*	4,4 Kg

Articolo / *Article*

DRIVER incluso / *DRIVER included*

2522D-30168	LED 31W-220-240V-3450lm-3000°K-CRI90
2522D-27168	LED 31W-220-240V-3250lm-2700°K-CRI90
2522D-40168	LED 31W-220-240V-3650lm-4000°K-CRI90

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

2522D-3002	LED 31W-24Vdc-3450lm-3000°K-CRI90
2522D-2702	LED 31W-24Vdc-3250lm-2700°K-CRI90
2522D-4002	LED 31W-24Vdc-3650lm-4000°K-CRI90

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 31W-24Vdc

026.259	DRIVER ON/OFF 36W 24V
026.260	DRIVER ON/OFF 60W 24V
026.261	DRIVER ON/OFF 150W 24V
026.262	DRIVER ON/OFF 240W 24V
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V
026.190+026.261	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V
026.190+026.262	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V

Parte elettrica 24Vdc: / *Electrical part* 24Vdc:

L'alimentatore non può essere installato nell'applique ma deve essere installato in una scatola di derivazione remota / The driver shall not be installed in the wall lamp, but on a remote box / Der Betriebsgerät darf nicht in der Wandleuchte installiert werden, sondern im Schaltkasten / L'alimentation ne doit pas être installé dans l'applique, mais dans une boîte électrique

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

“NOTE è racconto. La narrazione di una storia raccontata attraverso pagine bianche che diventano luce. Un oggetto simbolico dove poter scrivere storie e racconti immaginari. Il corpo della lampada in CRISTALY® permette di avere due fogli sottili sovrapposti, con al centro una fonte luminosa che emette luce diffusa in entrambi i lati. Pagine bianche, luci e ombre sulle quali creare la propria storia.”

Design by 967ARCH

967ARCH

"NOTE is a tale. The narration of a tale told through white pages that become light. A symbolic object where you can write stories and fantasy tales. The body of the lamp made in CRISTALY® allows to have two overlapping sheets and in the middle a light source that diffuses light on both sides. White pages, lights and shadows on which to create your own story."

NOTE
Art. 2519
(pg.39)

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

A parete / *Wall lighting*
Wandleuchten / Appliques

2519

IP20

NEW made in Italy

NOTE by 967arch

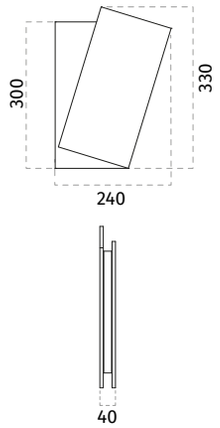

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
DRIVER	Incluso / *Included*
Peso / *Weight*	1,6 Kg

Articolo / *Article*

DRIVER incluso / *DRIVER included*

2519-30168	LED 10.5W-220-240V-1100lm-3000°K-CRI90
2519-27168	LED 10.5W-220-240V-1000lm-2700°K-CRI90
2519-40168	LED 10.5W-220-240V-1200lm-4000°K-CRI90

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

A parete / *Wall lighting*
Wandleuchten / Appliques

2514

IP20

NEW made in Italy

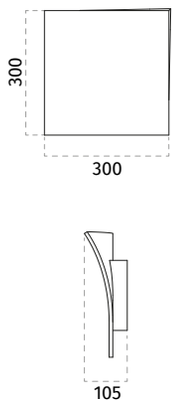

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
Schermo / *Cover*	Metacrilato opalino (incl.) / *Opal methacrylate (incl.)*
DRIVER	Incluso / *Included*
Peso / *Weight*	1,5 Kg

Articolo / *Article*

DRIVER incluso / *DRIVER included*

2514-30168	LED 11W-220-240V-1160lm-3000° K-CRI90
2514-27168	LED 11W-220-240V-1100lm-2700° K-CRI90
2514-40168	LED 11W-220-240V-1220lm-4000° K-CRI90

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

“ARENA è una lampada di design che si ispira alla tradizione architettonica italiana. Un importante oggetto di arredo molto caratterizzante.”

Design by Tommaso Andolfatto

“ARENA is a lamp with a refined design that is inspired by the Italian architectural tradition. An important piece of furniture very distinctive.”

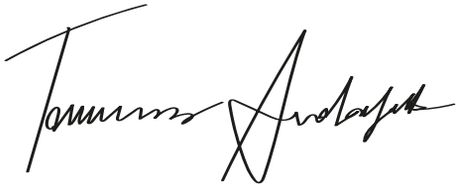

Art. 2637A

ARENA

Art. 2637

(pg.44)

2637A

A parete / *Wall lighting*
Wandleuchten / Appliques

made in Italy **NEW**

ARENA by Tommaso Andolfatto

(DRIVER SLIM)





Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable* ALUMITE®
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
Per composizioni / *For compositions*	No
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	5 Kg

Con testate di chiusura
With endcaps



Articolo / *Article*

Senza parte elettrica / *Without electrical part*

2637A-00	LED= MAX 2x20W/m

Alimentatore all'interno dell'applique
Power Supply inside the wall lamp

Incluso nella confezione: / *Included in the packaging:*

• Profilo in CRISTALY® / CRISTALY® profile / CRISTALY® Profil / Profilé en CRISTALY®

• Dissipatore/i in ALUMITE® e schermo in metacrilato opalino goffrato / ALUMITE® heat diffuser and Screen in opal methacrylate
Eingebauter ALUMITE® Wärmeableiter und Abdeckung aus Opal-Methacrylat; / Dissipateur en ALUMITE® et couverture opal en methacrylate

Non incluso nella confezione: / *Not included in the packaging:*

• Strip LED 9010 da ordinare separatamente / Strip LED 9010 to be ordered separately / LED strip 9010 separat zu bestellen / Ruban LED 9010 a' commander separement

Accessori / *Accessories*

LED Strip	[Pg.438]
026.267	DRIVER ON/OFF SLIM max60W 24Vdc
026.268	DRIVER ON/OFF SLIM max100W 24Vdc
026.269	DRIVER ON/OFF SLIM max150W 24Vdc

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

A parete / *Wall lighting*
Wandleuchten / Appliques

2637B-2637C-2637D

(DRIVER SLIM)

NEW made in Italy

ARENA by **Tommaso Andolfatto**



2637B: 900
2637C: 950
2637D: 950



Alimentatore all'interno dell'applique
Power Supply inside the wall lamp

2637B: Senza Testate
2637B: Without endcaps



2637C: Aperta a Destra
2637C: Open on the right



2637D: Aperta a Sinistra
2637D: Open on the left



Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
	ALUMITE®
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
Per composizioni / *For compositions*	Si (TGC) / *Yes (TGC)*
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	5 Kg

Articolo / *Article*

Senza parte elettrica / *Without electrical part*

2637B-00	LED= MAX 2x20W/m
2637C-00	LED= MAX 2x20W/m
2637D-00	LED= MAX 2x20W/m

Esempio di installazione / Example of installation
Installationsbeispiel / Exemple d'installation

1. **Art. 2637D**
   Aperta a sinistra / *Open to the left*
   Nach Links geöffnet / Ouvert à gauche
2. **Art. 2637B**
   Senza teste / *Without end caps*
   Ohne Endkappen / Sans tête de fermeture
3. Taglio a 90° con accessorio TGC o da fare in cantiere
   90° cut either with TGC accessory or to be carried out on the building site
   90° Schnitt mit TGC Zubehör oder vor Ort anzufertigen
   Coupe à 90° avec TGC accessoire ou à faire sur chantier

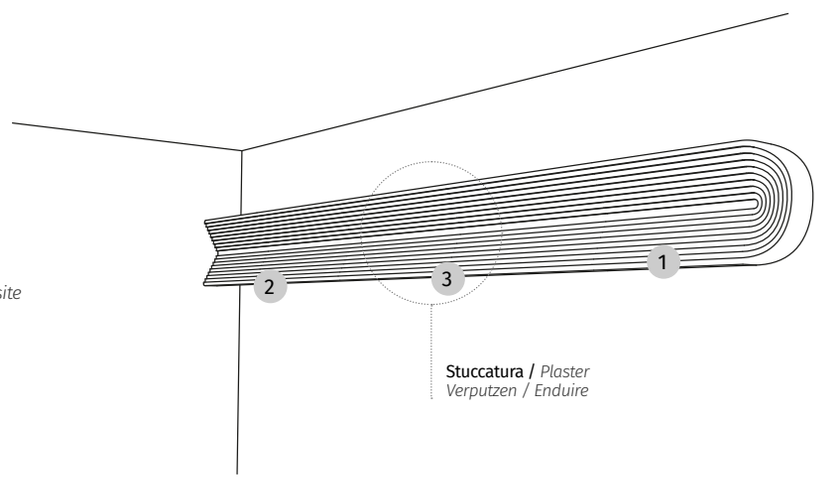

Incluso nella confezione: / *Included in the packaging:*

- Profilo in CRISTALY® / CRISTALY® profile / CRISTALY® Profil / Profilé en CRISTALY®
- Dissipatore/i in ALUMITE® e schermo in metacrilato opalino goffrato / ALUMITE® heat diffuser and Screen in opal methacrylate
  Eingebauter ALUMITE® Wärmeableiter und Abdeckung aus Opal-Methacrylat; / Dissipateur en ALUMITE® et couverture opal en methacrylate

Non incluso nella confezione: / *Not included in the packaging:*

- Strip LED 9010 da ordinare separatamente / Strip LED 9010 to be ordered separately / LED strip 9010 separat zu bestellen / Ruban LED 9010 a' commander separement

Accessori / *Accessories*

LED Strip	[Pg.438]
TGC	Taglio a misura / Custom Cut / Zuschnitt / Coupe personnalisée
026.267	DRIVER ON/OFF SLIM max60W 24Vdc
026.268	DRIVER ON/OFF SLIM max100W 24Vdc
026.269	DRIVER ON/OFF SLIM max150W 24Vdc

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

“GESTALT è una lampada da parete biemissione, la sua linea apparentemente classica e priva di alcun riferimento estetico è generata da una delle figure emblematiche della psicologia cognitiva. Il disegno del profilo del volto richiama l’attenzione dell’utente alla forte personalità della lampada conferendogli un carattere molto distintivo.”

Design by Tommaso Andolfatto

“GESTALT is a double light emission wall lamp, its apparantely classical line without any aesthetic reference is created by one of the most emblematic figures of the cognitive psychology. The face profile draws the user’s attention to the strong personality of the lamp giving a very distinctive character.”

Art. 2638C + 2638D

2638A

A parete / *Wall lighting*
Wandleuchten / Appliques

made in Italy **NEW**

GESTALT by Tommaso Andolfatto

(DRIVER SLIM)





Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable* ALUMITE®
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
Per composizioni / *For compositions*	No
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	5 Kg

Con testate di chiusura
With endcaps

Articolo / *Article*

Senza parte elettrica / *Without electrical part*

2638A-00	LED= MAX 2x20W/m

Alimentatore all'interno dell'applique
Power Supply inside the wall lamp

Incluso nella confezione: / *Included in the packaging:*

• Profilo in CRISTALY® / CRISTALY® profile / CRISTALY® Profil / Profilé en CRISTALY®

• Dissipatore/i in ALUMITE® e schermo in metacrilato opalino goffrato / ALUMITE® heat diffuser and Screen in opal methacrylate
Eingebauter ALUMITE® Wärmeableiter und Abdeckung aus Opal-Methacrylat; / Dissipateur en ALUMITE® et couverture opal en methacrylate

Non incluso nella confezione: / *Not included in the packaging:*

• Strip LED 9010 da ordinare separatamente / Strip LED 9010 to be ordered separately / LED strip 9010 separat zu bestellen / Ruban LED 9010 a' commander separement

Accessori / *Accessories*

LED Strip	[Pg.438]
026.267	DRIVER ON/OFF SLIM max60W 24Vdc
026.268	DRIVER ON/OFF SLIM max100W 24Vdc
026.269	DRIVER ON/OFF SLIM max150W 24Vdc

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

2638B-2638C-2638D

(DRIVER SLIM)

NEW made in Italy

GESTALT by **Tommaso Andolfatto**



Alimentatore all'interno dell'applique
Power Supply inside the wall lamp



2638B: Senza Testate
2638B: Without endcaps

2638C: Aperta a Destra
2638C: Open on the right

2638D: Aperta a Sinistra
2638D: Open on the left

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
	ALUMITE®
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
Per composizioni / *For compositions*	Si (TGC) / *Yes (TGC)*
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	5 Kg

Articolo / *Article*

Senza parte elettrica / *Without electrical part*

2638B-00	LED= MAX 2x20W/m
2638C-00	LED= MAX 2x20W/m
2638D-00	LED= MAX 2x20W/m

Esempio di installazione / Example of installation
Installationsbeispiel / Exemple d'installation

1. **Art. 2638D**
   Aperta a sinistra / *Open to the left*
   Nach Links geöffnet / Ouvert à gauche
2. **Art. 2638C**
   Aperta a destra / *Open to the right*
   Nach rechts geöffnet / Ouvert à droite

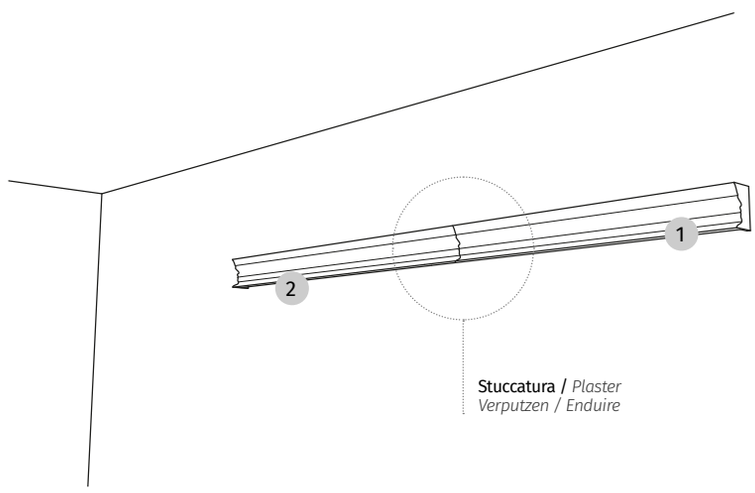

Incluso nella confezione: / *Included in the packaging:*

- **Profilo in CRISTALY® /** CRISTALY® profile / CRISTALY® Profil / Profilé en CRISTALY®
- **Dissipatore/i in ALUMITE® e schermo in metacrilato opalino goffrato /** ALUMITE® heat diffuser and Screen in opal methacrylate
  Eingebauter ALUMITE® Wärmeableiter und Abdeckung aus Opal-Methacrylat; / Dissipateur en ALUMITE® et couverture opal en methacrylate

Non incluso nella confezione: / *Not included in the packaging:*

- **Strip LED 9010 da ordinare separatamente /** Strip LED 9010 to be ordered separately / LED strip 9010 separat zu bestellen / Ruban LED 9010 a' commander separement

Accessori / *Accessories*

LED Strip	[Pg.438]
TGC	Taglio a misura / Custom Cut / Zuschnitt / Coupe personnalisée
026.267	DRIVER ON/OFF SLIM max60W 24Vdc
026.268	DRIVER ON/OFF SLIM max100W 24Vdc
026.269	DRIVER ON/OFF SLIM max150W 24Vdc

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

2631A

A parete / *Wall lighting*
Wandleuchten / Appliques

made in Italy **NEW**

(DRIVER SLIM)





Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable* ALUMITE®
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
Per composizioni / *For compositions*	No
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	4 Kg

Con testate di chiusura
With endcaps

Articolo / *Article*

Senza parte elettrica / *Without electrical part*

2631A-00	LED= MAX 2x20W/m

Alimentatore all'interno dell'applique
Power Supply inside the wall lamp

Incluso nella confezione: / *Included in the packaging:*

• Profilo in CRISTALY® / CRISTALY® profile / CRISTALY® Profil / Profilé en CRISTALY®

• Dissipatore/i in ALUMITE® e schermo in metacrilato opalino goffrato / ALUMITE® heat diffuser and Screen in opal methacrylate
Eingebauter ALUMITE® Wärmeableiter und Abdeckung aus Opal-Methacrylat; / Dissipateur en ALUMITE® et couverture opal en methacrylate

Non incluso nella confezione: / *Not included in the packaging:*

• Strip LED 9010 da ordinare separatamente / Strip LED 9010 to be ordered separately / LED strip 9010 separat zu bestellen / Ruban LED 9010 a' commander separement

Accessori / *Accessories*

LED Strip	[Pg.438]
026.267	DRIVER ON/OFF SLIM max60W 24Vdc
026.268	DRIVER ON/OFF SLIM max100W 24Vdc
026.269	DRIVER ON/OFF SLIM max150W 24Vdc

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

2631B-2631C-2631D

(DRIVER SLIM)

NEW made in Italy



Alimentatore all'interno dell'applique
Power Supply inside the wall lamp



2631B: Senza Testate
2631B: Without endcaps

2631C: Aperta a Destra
2631C: Open on the right

2631D: Aperta a Sinistra
2631D: Open on the left

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
	ALUMITE®
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
Per composizioni / *For compositions*	Si (TGC) / *Yes (TGC)*
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	4 Kg

Articolo / *Article*

Senza parte elettrica / *Without electrical part*

2631B-00	LED= MAX 2x20W/m
2631C-00	LED= MAX 2x20W/m
2631D-00	LED= MAX 2x20W/m

Esempio di installazione / Example of installation
Installationsbeispiel / Exemple d'installation

1. **Art. 2631C**
   Aperta a destra / *Open to the right*
   Nach rechts geöffnet / Ouvert à droite
2. **Art. 2631D**
   Aperta a sinistra / *Open to the left*
   Nach Links geöffnet / Ouvert à gauche
3. Taglio a 45° con accessorio TGC o da fare in cantiere
   45° cut either with TGC accessory or to be carried out on the building site
   45° Schnitt mit TGC Zubehör oder vor Ort anzufertigen
   Coupe à 45° avec TGC accessoire ou à faire sur chantier

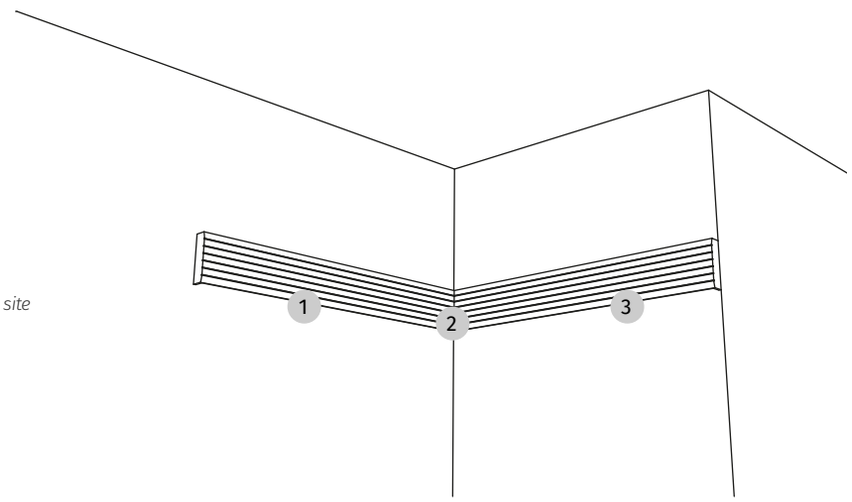

Incluso nella confezione: / *Included in the packaging:*

- Profilo in CRISTALY® / CRISTALY® profile / CRISTALY® Profil / Profilé en CRISTALY®
- Dissipatore/i in ALUMITE® e schermo in metacrilato opalino goffrato / ALUMITE® heat diffuser and Screen in opal methacrylate
  Eingebauter ALUMITE® Wärmeableiter und Abdeckung aus Opal-Methacrylat; / Dissipateur en ALUMITE® et couverture opal en methacrylate

Non incluso nella confezione: / *Not included in the packaging:*

- Strip LED 9010 da ordinare separatamente / Strip LED 9010 to be ordered separately / LED strip 9010 separat zu bestellen / Ruban LED 9010 a' commander separement

Accessori / *Accessories*

LED Strip	[Pg.438]
TGC	Taglio a misura / Custom Cut / Zuschnitt / Coupe personnalisée
026.267	DRIVER ON/OFF SLIM max60W 24Vdc
026.268	DRIVER ON/OFF SLIM max100W 24Vdc
026.269	DRIVER ON/OFF SLIM max150W 24Vdc

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

8946

A plafone / *Ceiling lighting*
Deckenleuchten / Plafonniers

made in Italy **NEW**

IP20



Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
Lampadina / *Bulb*	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	0,4 Kg

Articolo / *Article*

Lampadina non inclusa / *Bulb not included*

8946-39	E27 MAX 20W-240V

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

Art. 8946 con lampadina (non inclusa) / with bulb (not included)

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

Art. 8902A
(pg.56)

Art. 8902C
(pg.58)

Art. 8902D
(pg.58)

Art. 8902Q
(pg.59)

Un’illuminazione silenziosa che fa parlare ogni spazio

Art. 8902B
(pg.57)

Silent lighting that makes every space speak

8902A

A plafone / *Ceiling lighting*
Deckenleuchten / Plafonniers

made in Italy **NEW**

IP20 C.C. [m.A.]

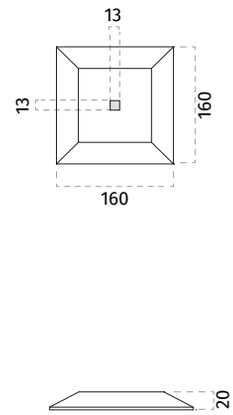

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	0,5 Kg

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

8902A-3039	LED 4W-350mA-350lm-3000° K-CRI85
8902A-2739	LED 4W-350mA-330lm-2700° K-CRI85
8902A-4039	LED 4W-350mA-370lm-4000° K-CRI85

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 4W-350mA

026.250	DRIVER ON/OFF min2,8W max4,2W 350mA
026.251	DRIVER ON/OFF min6W max8,8W 350mA
026.252	DRIVER ON/OFF min12,6W max18,2W 350mA
026.221	DRIVER ON/OFF min9,8W max35W 350mA
026.236	DRIVER ON/OFF min8,8W max12W 350mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16,1W 350mA
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

A plafone / *Ceiling lighting*
Deckenleuchten / Plafonniers

8902B

IP20 C.C. [m.A.]

NEW made in Italy

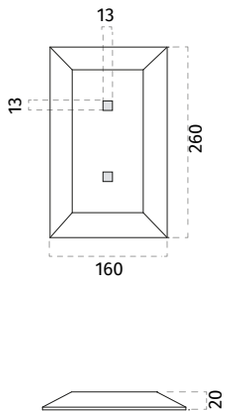

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	0,8 Kg

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

8902B-3039	LED 2x4W-350mA-700lm-3000° K-CRI85
8902B-2739	LED 2x4W-350mA-660lm-2700° K-CRI85
8902B-4039	LED 2x4W-350mA-725lm-4000° K-CRI85

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 2x4W-350mA

026.251	DRIVER ON/OFF min6W max8,8W 350mA
026.252	DRIVER ON/OFF min12,6W max18,2W 350mA
026.221	DRIVER ON/OFF min9,8W max35W 350mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16,1W 350mA
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

8902C-8902D

A plafone / *Ceiling lighting*
Deckenleuchten / Plafonniers

made in Italy **NEW**

IP20 C.C. [m.A.]

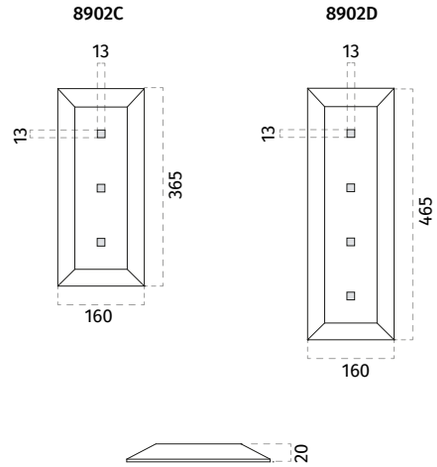

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*	
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*	
DRIVER	Non incluso / *Not included*	
	8902C	**8902D**
Peso / *Weight*	1,1 Kg	1,5 Kg

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

8902C-3039	LED 3x4W-350mA-1050lm-3000°K-CRI85
8902C-2739	LED 3x4W-350mA-990lm-2700°K-CRI85
8902C-4039	LED 3x4W-350mA-1110lm-4000°K-CRI85
8902D-3039	LED 4x4W-350mA-1400lm-3000°K-CRI85
8902D-2739	LED 4x4W-350mA-1320lm-2700°K-CRI85
8902D-4039	LED 4x4W-350mA-1480lm-4000°K-CRI85

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 3x4W-350mA

026.236	DRIVER ON/OFF min8,8W max12W 350mA
026.221	DRIVER ON/OFF min9,8W max35W 350mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16,1W 350mA
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA

Parte elettrica / *Electrical part:* 4x4W-350mA

026.252	DRIVER ON/OFF min12,6W max18,2W 350mA
026.221	DRIVER ON/OFF min9,8W max35W 350mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16,1W 350mA
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

A plafone / *Ceiling lighting*
Deckenleuchten / Plafonniers

8902Q

IP20 C.C. [m.A.]

NEW made in Italy

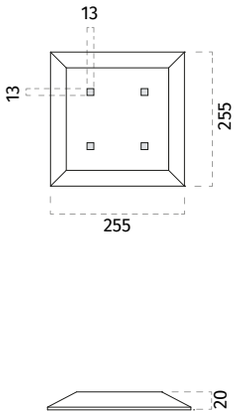

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
DRIVER	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	1,2 Kg

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

8902Q-3039	LED 4x4W-350mA-1400lm-3000°K-CRI85
8902Q-2739	LED 4x4W-350mA-1320lm-2700°K-CRI85
8902Q-4039	LED 4x4W-350mA-1480lm-4000°K-CRI85

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 4x4W-350mA

026.252	DRIVER ON/OFF min12,6W max18,2W 350mA
026.221	DRIVER ON/OFF min9,8W max35W 350mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16,1W 350mA
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

A plafone / *Ceiling lighting*
Deckenleuchten / Plafonniers

8947

IP20 C.C. [m.A.]

NEW made in Italy



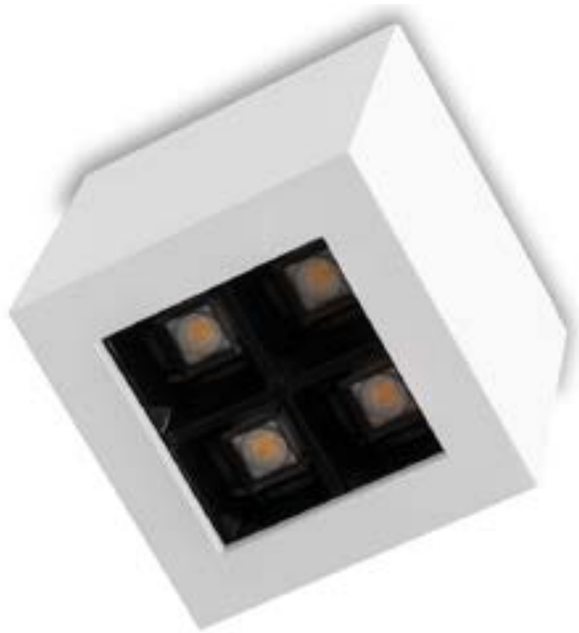

Materiale / *Material* CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting* Non da incasso / *Not recessed*
Peso / *Weight* 1 Kg

Art. 4256 (Pg.22)
Versione ad incasso
Recessed version

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

8947-30169	LED 8W-350mA-1000lm-3000°K-CRI90
8947-27169	LED 8W-350mA-950lm-2700°K-CRI90
8947-40169	LED 8W-350mA-1050lm-4000°K-CRI90

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 8W-350mA

026.251	DRIVER ON/OFF min6W max8,8W 350mA
026.252	DRIVER ON/OFF min12,6W max18,2W 350mA
026.221	DRIVER ON/OFF min9,8W max35W 350mA
026.300	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16,1W 350mA
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

8948

A plafone / *Ceiling lighting*
Deckenleuchten / Plafonniers

made in Italy **NEW**

IP20



Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
Lampadina / *Bulb*	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	1,3 Kg

Lampadina orientabile di 360°
Adjustable spotlight 360°
Schwenkbares Leuchtmittel 360°
Ampoule pivotante 360°

Articolo / *Article*

Lampadina non inclusa / *Bulb not included*

8948-35	GU10 ø50 MAX 10W-240V

Art. 4246
Versione ad incasso
Recessed version

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

MIX&

MIX&MATCH è il nuovo outfit 9010: combinare materiali, forme e colori differenti, per dare vita a un look unico, che rispecchia al meglio la personalità di questa serie di lampade, adatta a tutti i contesti.
In che modo? Tre semplici ingredienti: il comfort delle forme semplici ed ever green, l'estro nel combinare i materiali che contraddistinguono 9010, la cura e la ricercatezza nei dettagli.

Design by FormidableStudio

FORMIDABLE

MATCH

Art. 5511B
(pg.68)

Art. 5511C
(pg.69)

Art. 5511D
(pg.70)

MIX&MATCH is the new 9010novantadieci outfit: combining different materials, shapes and colours, to create a unique look, that best reflects the personality of this lamp range, suitable for every environment. How? Three simple ingredients: the comfort of simple and ever green shapes, the inspiration of combining the materials that characterize 9010novantadieci, the care and the elegance of the details.

Art. 5511B + 5511C + 5511D

Art. 5511D + 4256

5511B

made in Italy **NEW**

IP20

MIX&MATCH by **FormidableStudio**



Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable* BETALY®
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
Schermo / *Cover*	No
Lampadina / *Bulb*	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	1,6 Kg

Articolo / *Article*

DRIVER incluso / *DRIVER included*

5511B-41 + 5511A-392-00	E27 52W-240V-White
5511B-41 + 5511A-393-00	E27 52W-240V-Green
5511B-41 + 5511A-394-00	E27 52W-240V-Corten
5511B-41 + 5511A-395-00	E27 52W-240V-Grey
5511B-41 + 5511A-396-00	E27 52W-240V-Black

Colore BETALY® / *BETALY® colors*

392	393	394	395	396
White	Green	Corten	Grey	Black

Incluso nella confezione: / *Included in the packaging:*

• Cavo PVC trasparente incluso (MAX 1200) / Transparent PVC cable included (MAX 1200) / Transparentes PVC-Kabel inklusive (MAX 1200) / Câble PVC transparent inclus (MAX 1200)

Non incluso nella confezione: / *Not included in the packaging:*

• Rosone e cavi colorati non inclusi nella confezione / Ceiling rose and coloured cable not included in the packaging /
Deckenbaldachin und farbige Kabel nicht im Lieferumfang enthalten / La rosace et les câbles de couleur ne sont pas inclus dans l'emballage

Rosoni / *Ceiling Rose*

[Pg.340]	Rosoni decorativi/ Decorative ceiling roses / Dekorativen Rosetten / Rosaces décoratives
[Pg.356]	Rosoni a scomparsa / Recessed Ceiling/ Einbau/Deckenrosette / Rosace encastré
[Pg.358]	Rosoni ad appoggio / Ceiling Rose / Deckenrosette / Rosace Plafond

Accessori / *Accessories*

Cavi colorati / Coloured cables / Farbigen kabeln / Câbles colorés:

Sezione del cavo mm 7 lunghezza cavo m 1.3 / Section of the cable mm 7 cable length m 1.3 /
Kabelabschnitt mm 7 Kabellänge m 1.3 / Section du câble mm 7 longueur du câble m 1.3

020.314B	020.314G	020.314N	020.314R	020.314V
White	Yellow	Black	Red	Green

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

5511C

IP20

NEW made in Italy

MIX&MATCH by **FormidableStudio**



Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable* BETALY®
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
Schermo / *Cover*	Metacrilato opalino (incl.) / *Opal methacrylate (incl.)*
DRIVER	Incluso / *Included*
Peso / *Weight*	3,8 Kg

Articolo / *Article*

DRIVER incluso / *DRIVER included*

5511C-30170 + 5511A-392-00	LED 15W-220-240V-1850lm-3000° K-CRI90-White
5511C-30170 + 5511A-393-00	LED 15W-220-240V-1850lm-3000° K-CRI90-Green
5511C-30170 + 5511A-394-00	LED 15W-220-240V-1850lm-3000° K-CRI90-Corten
5511C-30170 + 5511A-395-00	LED 15W-220-240V-1850lm-3000° K-CRI90-Grey
5511C-30170 + 5511A-396-00	LED 15W-220-240V-1850lm-3000° K-CRI90-Black

Colore BETALY® / *BETALY® colors*

392	393	394	395	396
White	Green	Corten	Grey	Black

Incluso nella confezione: / *Included in the packaging:*

• Cavo PVC trasparente incluso (MAX 1200) / Transparent PVC cable included (MAX 1200) / Transparentes PVC-Kabel inklusive (MAX 1200) / Câble PVC transparent inclus (MAX 1200)

Non incluso nella confezione: / *Not included in the packaging:*

• Rosone e cavi colorati non inclusi nella confezione / Ceiling rose and coloured cable not included in the packaging /
Deckenbaldachin und farbige Kabel nicht im Lieferumfang enthalten / La rosace et les câbles de couleur ne sont pas inclus dans l'emballage

Rosoni / *Ceiling Rose*

[Pg.340]	Rosoni decorativi/ Decorative ceiling roses / Dekorativen Rosetten / Rosaces décoratives
[Pg.356]	Rosoni a scomparsa / Recessed Ceiling/ Einbau/Deckenrosette / Rosace encastré
[Pg.358]	Rosoni ad appoggio / Ceiling Rose / Deckenrosette / Rosace Plafond

Accessori / *Accessories*

Cavi colorati / Coloured cables / Farbigen kabeln / Câbles colorés:

Sezione del cavo mm 7 lunghezza cavo m 1.3 / Section of the cable mm 7 cable length m 1.3 /
Kabelabschnitt mm 7 Kabellänge m 1.3 / Section du câble mm 7 longueur du câble m 1.3

020.314B	020.314G	020.314N	020.314R	020.314V
White	Yellow	Black	Red	Green

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

5511D

made in Italy **NEW**

IP20

MIX&MATCH by **FormidableStudio**



Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable* BETALY®
Installazione / *Mounting*	Non da incasso / *Not recessed*
Schermo / *Cover*	Metacrilato opalino (incl.) / *Opal methacrylate (incl.)*
Lampadina / *Bulb*	Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight*	4 Kg

Articolo / *Article*

DRIVER incluso / *DRIVER included*

5511D-30171 + 5511A-392-00	LED 15W-220-240V-1850lm-3000° K-CRI90-White
5511D-30171 + 5511A-393-00	LED 15W-220-240V-1850lm-3000° K-CRI90-Green
5511D-30171 + 5511A-394-00	LED 15W-220-240V-1850lm-3000° K-CRI90-Corten
5511D-30171 + 5511A-395-00	LED 15W-220-240V-1850lm-3000° K-CRI90-Grey
5511D-30171 + 5511A-396-00	LED 15W-220-240V-1850lm-3000° K-CRI90-Black

Colore BETALY® / *BETALY® colors*

392	393	394	395	396
White	Green	Corten	Grey	Black

Incluso nella confezione: / *Included in the packaging:*

• Cavo PVC trasparente incluso (MAX 1200) / Transparent PVC cable included (MAX 1200) / Transparentes PVC-Kabel inklusive (MAX 1200) / Câble PVC transparent inclus (MAX 1200)

Non incluso nella confezione: / *Not included in the packaging:*

• Rosone e cavi colorati non inclusi nella confezione / Ceiling rose and coloured cable not included in the packaging /
Deckenbaldachin und farbige Kabel nicht im Lieferumfang enthalten / La rosace et les câbles de couleur ne sont pas inclus dans l'emballage

Rosoni / *Ceiling Rose*

[Pg.340]	Rosoni decorativi/ Decorative ceiling roses / Dekorativen Rosetten / Rosaces décoratives
[Pg.356]	Rosoni a scomparsa / Recessed Ceiling/ Einbau/Deckenrosette / Rosace encastré
[Pg.358]	Rosoni ad appoggio / Ceiling Rose / Deckenrosette / Rosace Plafond

Accessori / *Accessories*

Cavi colorati / Coloured cables / Farbigen kabeln / Câbles colorés:

Sezione del cavo mm 7 lunghezza cavo m 1.3 / Section of the cable mm 7 cable length m 1.3 /
Kabelabschnitt mm 7 Kabellänge m 1.3 / Section du câble mm 7 longueur du câble m 1.3

020.314B	020.314G	020.314N	020.314R	020.314V
White	Yellow	Black	Red	Green

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

Eleganza senza tempo

Timeless elegance

Art. 5512A

L'eleganza senza tempo, che rimanda al Medio Oriente, al Barocco e al Neo Classico, fa del rosone in gesso la massima espressione dell'arte decorativa. Un segno semplice ed efficace, in grado di modellare e plasmare il soffitto e le pareti come fossero materia viva. E' da questi principi che nasce la serie di rosoni sviluppata per 9010, la volontà di riportare alla luce un elemento architettonico risalente ai tempi antichi in una veste contemporanea.

Design by FormidableStudio

FORMIDABLE

Timeless elegance reminiscent of the Middle East, the Baroque and the Neoclassical makes the ceiling rose a true expression of decorative art. A simple yet effective technique that can shape and mould the ceiling as if it were living matter. This is the idea behind the series of ceiling roses arising from 9010novantadieci's creative collaboration with the Studio Formidable: a desire to bring back an architectural feature that dates back to ancient times and give it a contemporary guise.

5512A-5512B

Rosoni / *Roses*
Rosetten / Rosaces

made in Italy **NEW**

RITMO by **FormidableStudio**

5512A:



5512B:



Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*	
Installazione / *Mounting*	Incasso / *Recessed*	
	5512A	**5512B**
Peso / *Weight*	3,5 Kg	11 Kg
Foro cartongesso / *Plasterboard hole*	385 x 385 mm	685 x 685 mm

Articolo / *Article*

Senza parte elettrica / *Without electrical part*

5512A-00	Rosone decorativo / Decorative ceiling roses
5512B-00	Rosone decorativo / Decorative ceiling roses

Questo articolo necessita di un sistema di sostegno del carico di sospensione sulla struttura del soffitto.

EN *This article needs a suspension load support system on the ceiling structure.*
DE *Dieser Artikel erfordert ein Aufhängelast-Trägersystem an der Deckenkonstruktion.*
FR *Cet article nécessite un système de support de charge suspendu à la structure du plafond.*

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

Art. 5512A + 5512B + 5511C

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

5513A-5513B

made in Italy **NEW**

ASTRA by **FormidableStudio**

5513A:



5513B:



Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*	
Installazione / *Mounting*	Incasso / *Recessed*	
	5513A	**5513B**
Peso / *Weight*	3,2 Kg	11 Kg
Foro cartongesso / *Plasterboard hole*	385 x 385 mm	685 x 685 mm

Articolo / *Article*

Senza parte elettrica / *Without electrical part*

5513A-00	Rosone decorativo / Decorative ceiling roses
5513B-00	Rosone decorativo / Decorative ceiling roses

Questo articolo necessita di un sistema di sostegno del carico di sospensione sulla struttura del soffitto.

EN *This article needs a suspension load support system on the ceiling structure.*
DE *Dieser Artikel erfordert ein Aufhängelast-Trägersystem an der Deckenkonstruktion.*
FR *Cet article nécessite un système de support de charge suspendu à la structure du plafond.*

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

Art. 5513B + 5511D

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

5514A-5514B

Rosoni / *Roses*
Rosetten / Rosaces

made in Italy **NEW**

FABRIC by **FormidableStudio**

5514A:



5514B:



Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*	
Installazione / *Mounting*	Incasso / *Recessed*	
	5514A	**5514B**
Peso / *Weight*	3,6 Kg	11 Kg
Foro cartongesso / *Plasterboard hole*	385 x 385 mm	685 x 685 mm

Articolo / *Article*

Senza parte elettrica / *Without electrical part*

5514A-00	Rosone decorativo / Decorative ceiling roses
5514B-00	Rosone decorativo / Decorative ceiling roses

Questo articolo necessita di un sistema di sostegno del carico di sospensione sulla struttura del soffitto.

EN *This article needs a suspension load support system on the ceiling structure.*
DE *Dieser Artikel erfordert ein Aufhängelast-Trägersystem an der Deckenkonstruktion.*
FR *Cet article nécessite un système de support de charge suspendu à la structure du plafond.*

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

Art. 5514B

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

5515A-5515B

Rosoni / *Roses*
Rosetten / Rosaces

made in Italy **NEW**

MANDALA by **FormidableStudio**

5515A:



5515B:



Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*	
Installazione / *Mounting*	Incasso / *Recessed*	
	5515A	**5515B**
Peso / *Weight*	4,6 Kg	12 Kg
Foro cartongesso / *Plasterboard hole*	385 x 385 mm	685 x 685 mm

Articolo / *Article*

Senza parte elettrica / *Without electrical part*

5515A-00	Rosone decorativo / Decorative ceiling roses
5515B-00	Rosone decorativo / Decorative ceiling roses

Questo articolo necessita di un sistema di sostegno del carico di sospensione sulla struttura del soffitto.

EN *This article needs a suspension load support system on the ceiling structure.*
DE *Dieser Artikel erfordert ein Aufhängelast-Trägersystem an der Deckenkonstruktion.*
FR *Cet article nécessite un système de support de charge suspendu à la structure du plafond.*

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

Art. 5515A + 5515B + 5503B

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

5516A

Rosoni / *Roses*
Rosetten / Rosaces

made in Italy **NEW**

CIMA by **FormidableStudio**

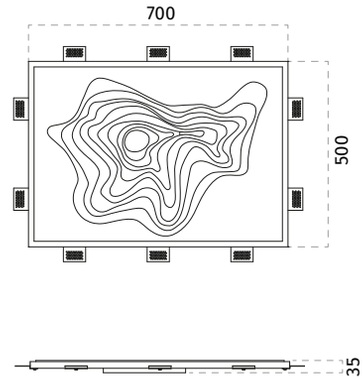

Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting*	Incasso / *Recessed*
Peso / *Weight*	11 Kg
Foro cartongesso / *Plasterboard hole*	705 x 505 mm

Articolo / *Article*

Senza parte elettrica / *Without electrical part*

5516A-00	Rosone decorativo / Decorative ceiling roses

Questo articolo necessita di un sistema di sostegno del carico di sospensione sulla struttura del soffitto.

EN *This article needs a suspension load support system on the ceiling structure.*
DE *Dieser Artikel erfordert ein Aufhängelast-Trägersystem an der Deckenkonstruktion.*
FR *Cet article nécessite un système de support de charge suspendu à la structure du plafond.*

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

5517A-5517B

Rosoni / *Roses*
Rosetten / Rosaces

made in Italy **NEW**

MATERIA by FormidableStudio

5517A:



5517B:





Materiale / *Material*	CRISTALY® Colorabile / *Paintable*	
Installazione / *Mounting*	Incasso / *Recessed*	
	5517A	**5517B**
Peso / *Weight*	3,9 Kg	11 Kg
Foro cartongesso / *Plasterboard hole*	385 x 385 mm	685 x 685 mm

Articolo / *Article*

Senza parte elettrica / *Without electrical part*

5517A-00	Rosone decorativo / Decorative ceiling roses
5517B-00	Rosone decorativo / Decorative ceiling roses

Questo articolo necessita di un sistema di sostegno del carico di sospensione sulla struttura del soffitto.

EN *This article needs a suspension load support system on the ceiling structure.*
DE *Dieser Artikel erfordert ein Aufhängelast-Trägersystem an der Deckenkonstruktion.*
FR *Cet article nécessite un système de support de charge suspendu à la structure du plafond.*

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

Fissaggio rapido

Non solo incasso o installazione murale tradizionale. 9010 propone una nuova serie di prodotti compatibili e idonei al fissaggio su scatola di derivazione per muratura a tre e quattro moduli.

Quick fixing. Not just recessed or traditional wall installation. 9010novantadieci proposes a new series of products ideal for fixing in the connector block for wall-mounting of three or four units.

Art. 4205L

Belli da vedere e utili da vivere

Sono sicuri, rapidi da installare e possono anche essere verniciati e integrati nel colore della parete. Quando innovativo fa rima con creativo!

Beautiful to look at and useful to live with. They're safe, quick to install and can even be painted to match the wall. When innovative rhymes with creative!

Art. 4205L
(pg.92)

Art. 4205M
(pg.93)

Art. 4205O
(pg.94)

4205L

PATENTED

Segnapassi / *Pathmarkers*
Orientierungsbeleuchtung / Balisages encastrés

made in Italy

NEW

IP20

C.V. [V]

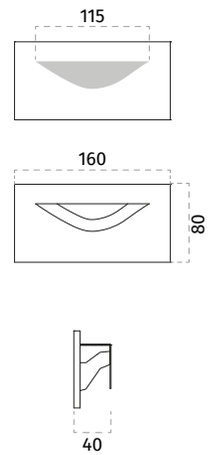

Materiale / *Material*
Installazione / *Mounting*
DRIVER
Peso / *Weight*

CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Incasso / *Recessed*
Non incluso / *Not included*
0,3 Kg

Installazione in scatola di derivazione a 4 moduli orizzontale (non inclusa) **EN** *Installation in a horizontal 4 module junction box (not included)* **DE** *Einbau in eine Abzweigdose mit 4 horizontalen Modulen (nicht im Lieferumfang enthalten)* **FR** *Installation dans une boite de dérivation à 4 modules horizontaux (non inclus)*

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

4205L-3000	LED 2W-24Vdc-200lm-3000°K-CRI90
4205L-2700	LED 2W-24Vdc-190lm-2700°K-CRI90
4205L-4000	LED 2W-24Vdc-210lm-4000°K-CRI90

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 2W-24Vdc

026.258	DRIVER ON/OFF 12W 24V
026.259	DRIVER ON/OFF 36W 24V
026.260	DRIVER ON/OFF 60W 24V
026.301	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

Segnapassi / *Pathmarkers*
Orientierungsbeleuchtung / Balisages encastrés

PATENTED **4205M**

IP20 C.V. [V]

NEW made in Italy



Materiale / *Material* CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting* Incasso / *Recessed*
DRIVER Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight* 0,3 Kg

Installazione in scatola di derivazione a 3 moduli verticale (non inclusa) **EN** *Installation in a vertical 3 module junction box (not included)* **DE** *Einbau in eine Abzweigdose mit 3 vertikalen Modulen (nicht im Lieferumfang enthalten)* **FR** *Installation dans une boite de dérivation à 3 modules verticaux (non inclus)*

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

4205M-3000	LED 2W-24Vdc-200lm-3000°K-CRI90
4205M-2700	LED 2W-24Vdc-190lm-2700°K-CRI90
4205M-4000	LED 2W-24Vdc-210lm-4000°K-CRI90

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 2W-24Vdc

026.258	DRIVER ON/OFF 12W 24V
026.259	DRIVER ON/OFF 36W 24V
026.260	DRIVER ON/OFF 60W 24V
026.301	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

4205O PATENTED

Segnapassi / *Pathmarkers*
Orientierungsbeleuchtung / Balisages encastrés

made in Italy **NEW**

IP20 C.V. [V]



Materiale / *Material* — CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting* — Incasso / *Recessed*
DRIVER — Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight* — 0,3 Kg

Installazione in scatola di derivazione a 3 moduli verticale (non inclusa) **EN** *Installation in a vertical 3 module junction box (not included)* **DE** *Einbau in eine Abzweigdose mit 3 vertikalen Modulen (nicht im Lieferumfang enthalten)* **FR** *Installation dans une boite de dérivation à 3 modules verticaux (non inclus)*

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

4205O-3000	LED 2W-24Vdc-200lm-3000°K-CRI90
4205O-2700	LED 2W-24Vdc-190lm-2700°K-CRI90
4205O-4000	LED 2W-24Vdc-210lm-4000°K-CRI90

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 2W-24Vdc

026.258	DRIVER ON/OFF 12W 24V
026.259	DRIVER ON/OFF 36W 24V
026.260	DRIVER ON/OFF 60W 24V
026.301	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

Segnapassi / *Pathmarkers*
Orientierungsbeleuchtung / Balisages encastrés

PATENTED **4205D**

IP20 C.V. [V]

NEW made in Italy



Materiale / *Material* CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting* Incasso / *Recessed*
DRIVER Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight* 0,3 Kg

Installazione in scatola di derivazione a 3 moduli verticale (non inclusa) **EN** *Installation in a vertical 3 module junction box (not included)* **DE** *Einbau in eine Abzweigdose mit 3 vertikalen Modulen (nicht im Lieferumfang enthalten)* **FR** *Installation dans une boite de dérivation à 3 modules verticaux (non inclus)*

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

4205D-3000	LED 2W-24Vdc-200lm-3000°K-CRI90
4205D-2700	LED 2W-24Vdc-190lm-2700°K-CRI90
4205D-4000	LED 2W-24Vdc-210lm-4000°K-CRI90

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 2W-24Vdc

026.258	DRIVER ON/OFF 12W 24V
026.259	DRIVER ON/OFF 36W 24V
026.260	DRIVER ON/OFF 60W 24V
026.301	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

4205E

PATENTED

Segnapassi / *Pathmarkers*
Orientierungsbeleuchtung / Balisages encastrés

made in Italy

NEW

IP20

C.V.
[v]



Materiale / *Material* — CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting* — Incasso / *Recessed*
DRIVER — Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight* — 0,3 Kg

Installazione in scatola di derivazione a 3 moduli (non inclusa) **EN** *Installation in a 3 module junction box (not included)* **DE** *Einbau in eine Abzweigdose mit 3 Modulen (nicht im Lieferumfang enthalten)* **FR** *Installation dans une boite de dérivation à 3 modules (non inclus)*

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

4205E-3004	LED 1.1W-24Vdc-100lm-3000° K-CRI85
4205E-2704	LED 1.1W-24Vdc-95lm-2700° K-CRI85
4205E-4004	LED 1.1W-24Vdc-106lm-4000° K-CRI85

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 1.1W-24Vdc

026.258	DRIVER ON/OFF 12W 24V
026.259	DRIVER ON/OFF 36W 24V
026.260	DRIVER ON/OFF 60W 24V
026.301	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

Segnapassi / *Pathmarkers*
Orientierungsbeleuchtung / Balisages encastrés

PATENTED

4205F

IP20 C.V. [V]

NEW made in Italy



Materiale / *Material* CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting* Incasso / *Recessed*
DRIVER Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight* 0,4 Kg

Installazione in scatola di derivazione a 4 moduli (non inclusa) **EN** *Installation in a 4 module junction box (not included)* **DE** *Einbau in eine Abzweigdose mit 4 Modulen (nicht im Lieferumfang enthalten)* **FR** *Installation dans une boite de dérivation à 4 modules (non inclus)*

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

4205F-3004	LED 2.2W-24Vdc-200lm-3000° K-CRI85
4205F-2704	LED 2.2W-24Vdc-190lm-2700° K-CRI85
4205F-4004	LED 2.2W-24Vdc-213lm-4000° K-CRI85

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 2.2W-24Vdc

026.258	DRIVER ON/OFF 12W 24V
026.259	DRIVER ON/OFF 36W 24V
026.260	DRIVER ON/OFF 60W 24V
026.301	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

4205G

PATENTED

Segnapassi / *Pathmarkers*
Orientierungsbeleuchtung / Balisages encastrés

made in Italy

NEW

IP20

C.V. [v]



Materiale / *Material* — CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting* — Incasso / *Recessed*
DRIVER — Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight* — 0,3 Kg

Installazione in scatola di derivazione a 3 moduli (non inclusa) **EN** *Installation in a 3 module junction box (not included)* **DE** *Einbau in eine Abzweigdose mit 3 Modulen (nicht im Lieferumfang enthalten)* **FR** *Installation dans une boite de dérivation à 3 modules (non inclus)*

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

4205G-3004	LED 2.2W-24Vdc-200lm-3000°K-CRI85
4205G-2704	LED 2.2W-24Vdc-190lm-2700°K-CRI85
4205G-4004	LED 2.2W-24Vdc-212lm-4000°K-CRI85

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 2.2W-24Vdc

026.258	DRIVER ON/OFF 12W 24V
026.259	DRIVER ON/OFF 36W 24V
026.260	DRIVER ON/OFF 60W 24V
026.301	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. EN Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

Segnapassi / *Pathmarkers*
Orientierungsbeleuchtung / Balisages encastrés

PATENTED

4205H

IP20 C.V. [V]

NEW made in Italy



Materiale / *Material* CRISTALY® Colorabile / *Paintable*
Installazione / *Mounting* Incasso / *Recessed*
DRIVER Non incluso / *Not included*
Peso / *Weight* 0,4 Kg

Installazione in scatola di derivazione a 4 moduli (non inclusa) **EN** *Installation in a 4 module junction box (not included)* **DE** *Einbau in eine Abzweigdose mit 4 Modulen (nicht im Lieferumfang enthalten)* **FR** *Installation dans une boite de dérivation à 4 modules (non inclus)*

Articolo / *Article*

DRIVER non incluso / *DRIVER not included*

4205H-3004	LED 3.5W-24Vdc-280lm-3000°K-CRI85
4205H-2704	LED 3.5W-24Vdc-270lm-2700°K-CRI85
4205H-4004	LED 3.5W-24Vdc-295lm-4000°K-CRI85

Driver compatibili / *Compatible Drivers*

Parte elettrica / *Electrical part:* 3.5W-24Vdc

026.258	DRIVER ON/OFF 12W 24V
026.259	DRIVER ON/OFF 36W 24V
026.260	DRIVER ON/OFF 60W 24V
026.301	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V

Accessori / *Accessories*

099.142	[Pg.447] Kit emergenza / Emergency Kit

DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1/2 mm ausgedrückt, Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen. FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

Art. 4205A

9010
novantadieci®

Via Contessa, 23
36055 Nove VI - Italy
Tel. +39 0424 590388
Fax. +39 0424 829990
www.9010.it

Copywriter 9010 novantadieci

Photos Renato Gianturco
Truetopia
Archive 9010 novantadieci